

TEXTILES TO TRANSFORM



VALMEX[®] pool

TECHNICAL TEXTILES FOR POOL LINER,
POOL COVER AND FLEXIPOOLS

Achtung!

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!

By reason of reproduction colour display is not binding and can differ to original due to browser and monitor.

VALMEX® pool

	Pool liner 7662 5342	Pool cover 8253 5240	Flexipool I 8847 5240	Flexipool II 8872 5240
Beschichtung, Coating, Enduction, Clase de recubrimiento Spalmatura, Покрытие	PVC PBX	PVC PBX	PVC PBX	PVC PBX
Ausrüstung	Chlorwasser geeignet, beidseitig lackiert (matt), antimikrobiell, UV-geschützt suitable for chlorine water, both sides lacquered (mat), antimicrobial, UV-protected	beidseitig lackiert, antimikrobiell both sides lacquered, antimicrobial	Chlorwasser geeignet, beidseitig lackiert, UV-geschützt suitable for chlorine water, both sides lacquered, UV-protected	Chlorwasser geeignet, beidseitig lackiert, UV-geschützt suitable for chlorine water, both sides lacquered, UV-protected
Finish	Compatible à l'eau chlorée, Vernis biface (mat), Traitement antimicrobienne Protégé contre les rayons UV	Vernis biface, Traitement antimicrobienne	Compatible à l'eau chlorée, Vernis biface, Protégé contre les rayons UV	Compatible à l'eau chlorée, Vernis biface, Protégé contre les rayons UV
Finition	Compatible al agua clorada, barnizado ambas caras (mate), tratamiento antimicrobica, protegido contra los rayos UV	Barnizado ambas caras, tratamiento antimicrobica	Compatible al agua clorada, Barnizado ambas caras, protegido contra los rayos UV	Compatible al agua clorada, Barnizado ambas caras, protegido contra los rayos UV
Acabado	Adatto all'acqua clorata, Laccatura opaca su entrambi i lati, Trattamento antimicrobiana, Protetto contro i raggi UV	Laccatura su entrambi i lati, Trattamento antimicrobiana	Adatto all'acqua clorata, Laccatura su entrambi i lati, Protetto contro i raggi UV	Adatto all'acqua clorata, Laccatura su entrambi i lati, Protetto contro i raggi UV
Finissaggio	Подходит для хлорной воды, УФ-защита, антимикробные, двустороннее матовое лакирование	фунгицид, двустороннее лакирование	Подходит для хлорной воды, УФ-защита, двустороннее лакирование	Подходит для хлорной воды, УФ-защита, двустороннее лакирование
Обработка	Gesamtgewicht Total weight, Poids total, Peso total, Peso totale, Bec	1840 g/m² EN ISO 2286-2	580 g/m² EN ISO 2286-2	740 g/m² EN ISO 2286-2
Dicke Thickness, Epaisseur, Espesor, Spessore, Толщина	ca. /approx. 1,6 mm DIN EN ISO 2286-3			1000 g/m² EN ISO 2286-2
Reißkraft Tensile strength Résistance rupture Carga a la rotura Resistenza alla trazione Прочность на растяжение	Kette/Schuss warp/weft 3300 / 2800 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	2200 / 2100 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	3000 / 3000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	3800 / 3500 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Tear strength Résistance déchirure Resistencia al desgarro Resistenza alla lacerazione Прочность на разрыв	Kette/Schuss warp/weft 600 / 600 N DIN EN 17679	230 / 230 N DIN EN 17679	300 / 300 N DIN EN 17679	500 / 500 N DIN EN 17679
Haftfestigkeit Adhesion, Adhérence Adherencia, Adesione, Адгезия	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Températures maximales d'utilisation Resistencia a la temperatura Resistenza alla temperatura Температурный режим	-25 °C / +70 °C DIN EN 1876-1/ PA 07.04 (intern)	-25 °C / +70 °C DIN EN 1876-1/ PA 07.04 (intern)	-25 °C / +70 °C DIN EN 1876-1/ PA 07.04 (intern)	-30 °C / +70 °C DIN EN 1876-1/ PA 07.04 (intern)
Lichtechtheit Light fastness, Tenue du coloris à la lumière Solidez a la luz, Solidità alla luce, Цветостойчивость	>6 DIN EN ISO 105 B02	>6 DIN EN ISO 105 B02	>6 DIN EN ISO 105 B02	>6 DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit Crack resistance Résistance aux pliages Resistencia al pando Resistenza alla piegatura Прочность на изгиб без разрыва	100.000 DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Sin roturas Nessuna piega без разрывов	100.000 DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Sin roturas Nessuna piega без разрывов	100.000 DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Sin roturas Nessuna piega без разрывов	100.000 DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Sin roturas Nessuna piega без разрывов
Brennverhalten Fire behaviour, Réaction au feu Comportamento alla fiamma Comportamiento a la llama Возгораемость	ISO 3795 <100 mm/min.	ISO 3795 <100 mm/min.	ISO 3795 <100 mm/min.	ISO 3795 <100 mm/min.

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach ISO 9001 und ISO 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programm-änderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality ISO 9001 and ISO 50001 for energy management. Other versions upon request, program changes reserved.


Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont certifiées selon les standards de qualité internationaux ISO 9001 et ISO 50001 pour la gestion de l'énergie. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo ISO 9001 e ISO 50001 per la gestione della prestazione energetica. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas). La fabricación de nuestros productos está certificada según la ISO 9001 y la ISO 50001 (para la gestión energética). Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.


Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества ISO 9001 и ISO 50001 для управления энергопотреблением. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

Pool liner 7662 5342 approved by EN 71-3

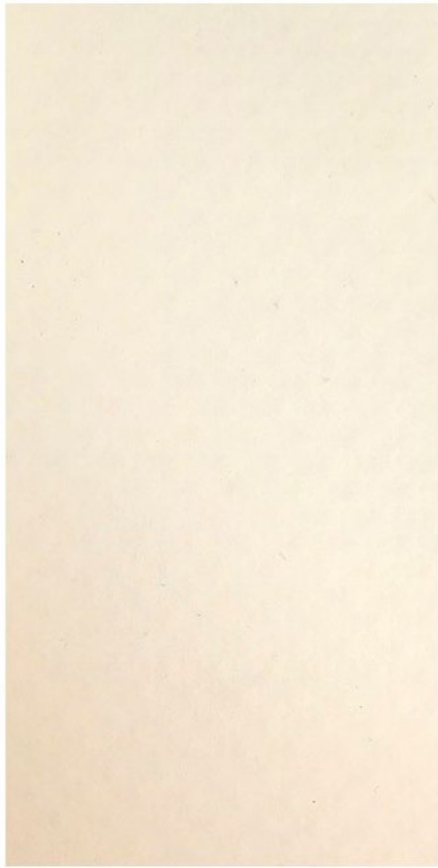


112112*

165, 205 cm

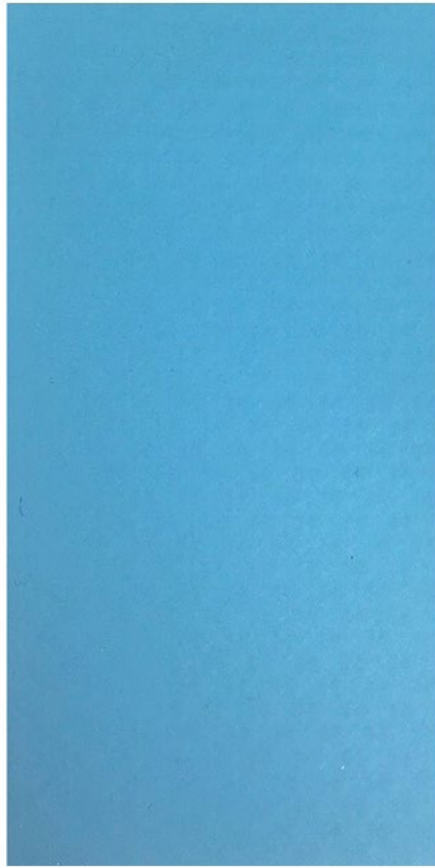

515515

165, 205 cm

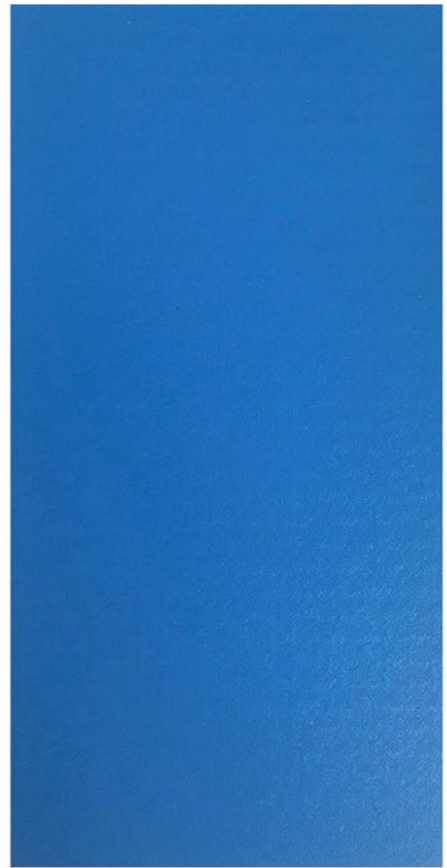

593593*

165, 205 cm

7662 5600 Skid Proof Surface



785785*

165, 205 cm



165, 205 cm



* Available on request

Pool cover 8253 5240



586123

250, 300 cm

Additional colors



586905



682123*



721123

* Available on request



Flexipool I 8847 5240*



218 cm

Flexipool II 8872 5240*



150, 204, 218 cm

* Flexipool is no stock item and only available by order

Color examples



553553*



549549*



705705*





Sales companies and Sales offices

France / Mehler Technologies France
3 chemin des Cytises, Bât. A1
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-technologies.com

U.K. / Mehler Technologies Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-technologies.com

Italy / Mehler Technologies S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
info-it@mehler-technologies.com

Poland / Mehler Technologies Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-technologies.com

Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-technologies.com

Romania / Mehler Technologies Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanestii de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-technologies.com

Turkey / Mehler Technologies Ltd. Şti.
Başakşehir San. Sit. A Blok No: 22,
Başakşehir, 34490 İstanbul, Turkey
info-tr@mehler-technologies.com

U.S.A / Mehler Technologies Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-technologies.com

United Arab Emirates / Mehler Technologies Middle East Trading LLC
Liberty Building, Office #103
Al Garhoud – Dubai, U.A.E.
info-uae@mehler-technologies.com

India / Low & Bonar India Pvt. Ltd.
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-technologies.com

Malaysia / Mehler Technologies South East Asia Rep office
Co-Labs
Level 4, The Starling Mall
No. 6, Jln SS 21/37, Damansara Utama
47400 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
info-mys@mehler-technologies.com

Russia / OOO «Mehler Technologies»
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-technologies.com

Australia / Mehler Technologies Office
PO BOX 339, Waterford West,
Queensland 4133, Australia
info-aus@mehler-technologies.com

China / Mehler Technologies Office
No.9 Xingtang West Road
Chunjiang Zhen, New District
213034, Changzhou, China
info-chn@mehler-technologies.com

Manufacturing and sales

Mehler Technologies GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info-de@mehler-technologies.com

Mehler Technologies GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info-de@mehler-technologies.com

Mehler Technologies s.r.o.
Šlechtova 860
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info-cz@mehler-technologies.com

V064/1000/2022-10